


MF3 - příruba na straně výsuvu pístní tyče


pro P_{max} 25 MPa

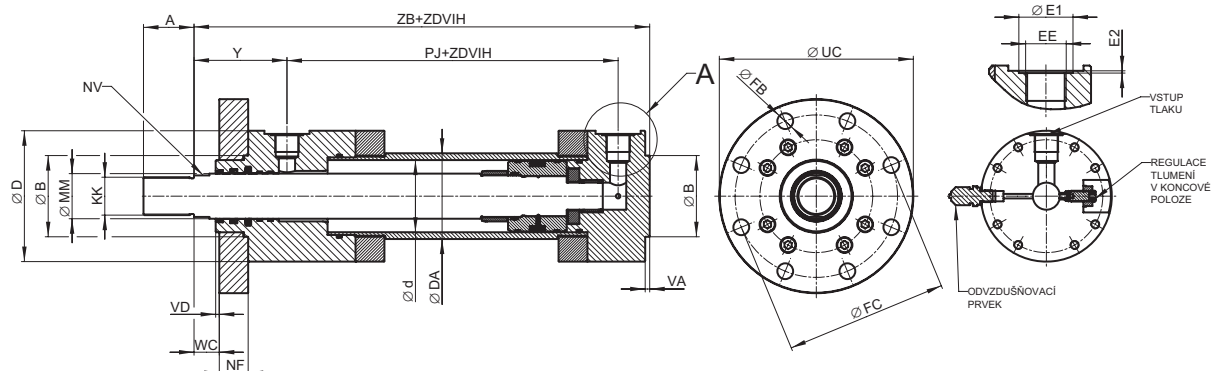

MF3

Ød	ØMM	KK 6g	EE _M (Metrický)	EE _G (Trubkový)	ZB	A	ØD	ØDA	WC	VD min	FB H13	FC js13	ØB H8/f8	Y	PJ	NV	UC	NF js13	ØE1	E2	Zdvih min.	Hmotnost při zdvihu Z (kg)
50	32	M27x2	M22x1,5	G1/2	244	36	102	62	22	4	13,5	132	63	90	130	30	160	25	29	1	60	14,75 + Z x 0,0145
50	36	M27x2	M22x1,5	G1/2	244	36	102	62	22	4	13,5	132	63	90	130	32	160	25	29	1	60	14,78 + Z x 0,0161
63	40	M33x2	M27x2	G3/4	274	45	120	78	25	4	13,5	150	75	99	141	36	180	28	36	1,5	72	23,10 + Z x 0,0230
63	45	M33x2	M27x2	G3/4	274	45	120	78	25	4	13,5	150	75	99	141	41	180	28	36	1,5	72	23,23 + Z x 0,0255
80	50	M42x2	M27x2	G3/4	305	56	145	95	28	4	17,5	180	90	103	167	46	215	32	36	1,5	72	37,60 + Z x 0,0320
80	56	M42x2	M27x2	G3/4	305	56	145	95	28	4	17,5	180	90	103	167	50	215	32	36	1,5	72	37,75 + Z x 0,0350
100	63	M48x2	M33x2	G1	340	63	170	120	32	5	22	212	110	110	185	60	260	36	43	1,5	74	58,25 + Z x 0,0500
100	70	M48x2	M33x2	G1	340	63	170	120	32	5	22	212	110	110	185	65	260	36	43	1,5	74	58,22 + Z x 0,0572
125	80	M64x3	M33x2	G1	396	85	206	150	36	5	22	250	132	131	209	70	300	40	43	1,5	100	98,60 + Z x 0,0816
125	90	M64x3	M33x2	G1	396	85	206	150	36	5	22	250	132	131	209	80	300	40	43	1,5	100	98,85 + Z x 0,0925
140	90	M72x3	M42x2	G1 1/4	430	90	231	170	36	5	26	285	145	131	234	80	340	40	49	2	110	129,82 + Z x 0,1000
140	100	M72x3	M42x2	G1 1/4	430	90	231	170	36	5	26	285	145	131	234	90	340	40	49	2	110	162,20 + Z x 0,1190
160	100	M80x3	M42x2	G1 1/4	467	95	265	190	40	5	26	315	160	140	250	90	370	45	49	2	135	191,40 + Z x 0,1270
160	110	M80x3	M42x2	G1 1/4	467	95	265	190	40	5	26	315	160	140	250	100	370	45	49	2	135	192,10 + Z x 0,1390
180	110	M90x3	M42x2	G1 1/4	505	106	292	210	45	5	33	355	185	155	257	*	425	50	49	2	150	255,20 + Z x 0,1460
180	125	M90x3	M42x2	G1 1/4	505	106	292	210	45	5	33	355	185	155	257	*	425	50	49	2	150	255,90 + Z x 0,1680
200	125	M100x3	M42x2	G1 1/4	550	112	306	245	45	5	33	385	200	161	294	*	455	56	49	2	180	317,50 + Z x 0,1830
200	140	M100x3	M42x2	G1 1/4	550	112	306	245	45	5	33	385	200	161	294	*	455	56	49	2	180	315,20 + Z x 0,2170
250	160	M125x4	M60x2	G1 1/2	652	125	400	300	50	8	39	475	250	198	347	*	545	63	70	2,5	195	616,60 + Z x 0,3260
250	180	M125x4	M60x2	G1 1/2	652	125	400	300	50	8	39	475	250	198	347	*	545	63	70	2,5	195	662,70 + Z x 0,3680
320	200	M160x4	M60x2	G1 1/2	764	160	490	395	56	8	45	600	320	226	414	*	680	80	70	2,5	275	1122,00 + Z x 0,5100
320	220	M160x4	M60x2	G1 1/2	764	160	490	395	56	8	45	600	320	226	414	*	680	80	70	2,5	275	1125,00 + Z x 0,5600

* Na pístní tyči otvory pro hákový klíč.

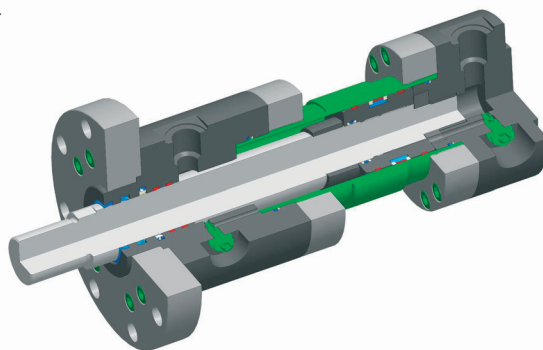

Hmotnosti jsou informativní v rozsahu $\pm 5\%$ uvedeno v kg

Zdvih pístnice dle přání zákazníka, u větších zdvihů nutná kontrola na vzpěrnou pevnost.

Zdvihy menší než minimální je možno dodat pouze s vnější zástavbou válce s minimálním zdvihem (vnitřní omezení zdvihu)