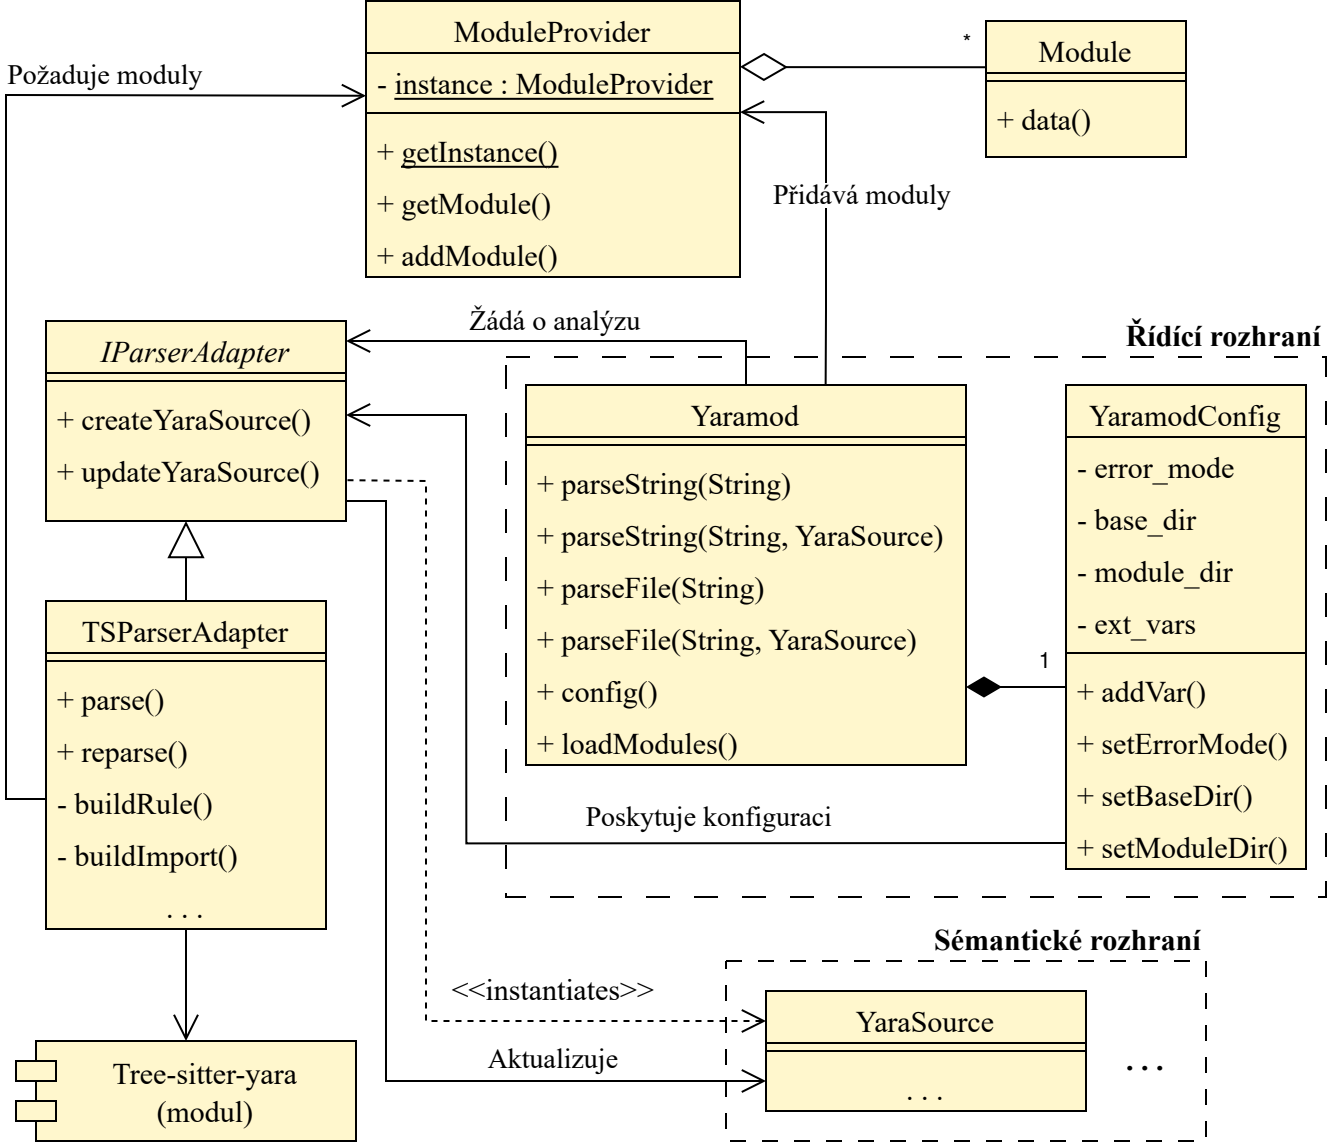
ModuleProvider
- instance : ModuleProvider
+ getInstance()
+ getModule()
+ addModule()
Module
+ data()
*
Požaduje moduly
Přidává moduly
Žádá o analýzu
Řídící rozhraní
IParserAdapter
+ createYaraSource()
+ updateYaraSource()
Yaramod
+ parseString(String)
+ parseString(String, YaraSource)
+ parseFile(String)
+ parseFile(String, YaraSource)
+ config()
+ loadModules()
YaramodConfig
- error_mode
- base_dir
- module_dir
- ext_vars
+ addVar()
+ setErrorMode()
+ setBaseDir()
+ setModuleDir()
1
Poskytuje konfiguraci
TSParserAdapter
+ parse()
+ reparse()
- buildRule()
- buildImport()
. . .
Sémantické rozhraní
<<instantiates>>
YaraSource
. . .
. . .
Aktualizuje
Tree-sitter-yara
(modul)