

1 2 3 4

A

B



C

D

E

F

A-A

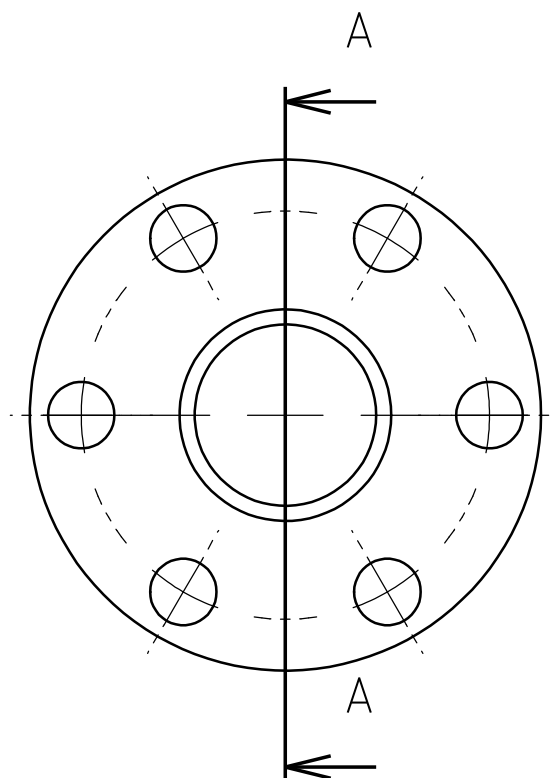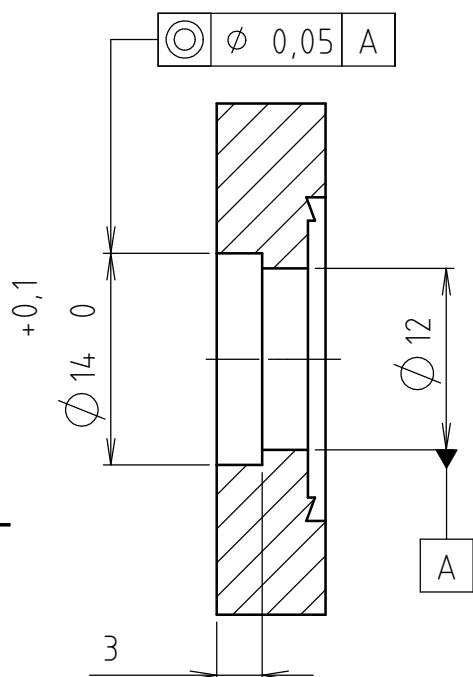


- OBRÁBĚNÉ PLOCHY  $\nabla$   $Ra 6,3$
- NEKÓTOVANÉ ROZMĚRY DÁNY VÝROBCEM

Struktura povrchu:



Hrany:



Měřítko

2:1

Přesnost ISO 2768-mK

Tolerování ISO 8015

Promítání  $\text{First Angle Projection}$

Materiál LewVac

Polotovár FL-16CF

Hmotnost 0.04 kg

CHRÁNĚNO PODLE ISO 16016

Formát A4

Kreslil GLAJC PETR

Schválil

Datum vydání 6.5.2012

Název

Příruba DN16CF - 14

Číslo dokumentu

4/008-1

List 1 / 1