

1 2 3 4

A

B



C

D

E

F

A-A

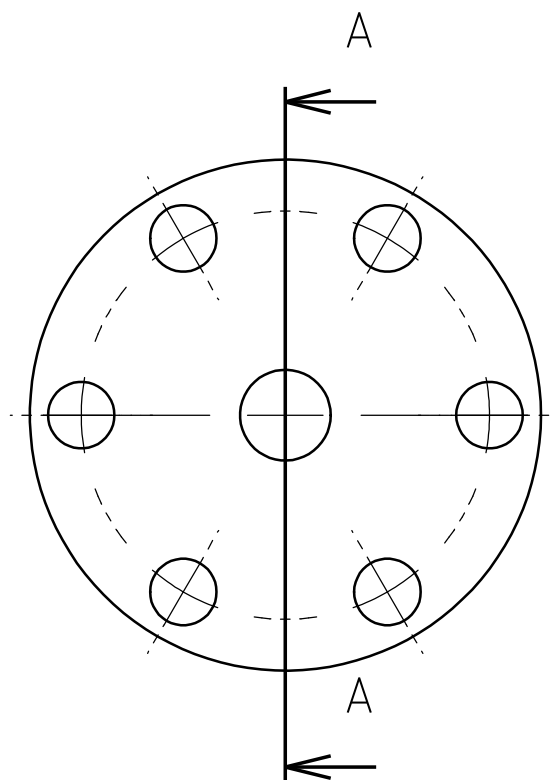
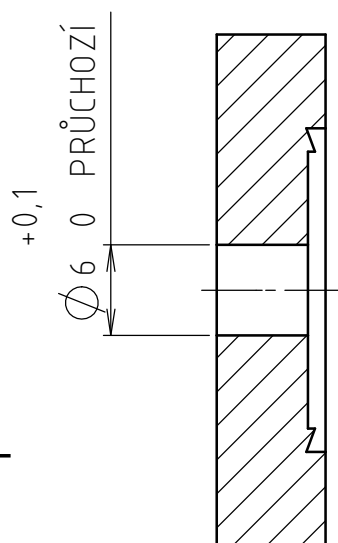


- OBRÁBĚNÉ PLOCHY  Ra 6,3
 - NEKÓTOVANÉ ROZMĚRY DÁNY VÝROBCEM

Struktura povrchu:



Hrany:



Měřítko

2:1

Přesnost ISO 2768-mK

Tolerování ISO 8015

Promítání 

Materiál LewVac

Polotovár FL-16CF

Hmotnost 0.04 kg

CHRÁNĚNO PODLE ISO 16016

Formát

A4

Název

Příruba DN16CF - 6

Kreslil

GLAJC PETR

Schválil

Číslo dokumentu

Datum vydání

6.5.2012

4/008-2

List 1 / 1